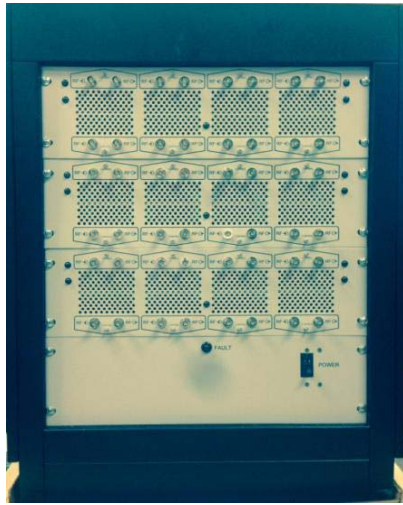


10AB24

E&I 広帯域RFパワーアンプ

**特徴**

- 24チャンネル
- 500KHz ~ 3MHz
- 瞬時帯域幅
- 10W
- オールソリッドステート
- 空冷

クラスAB 10W出力！

- 超音波
- 各種テスト
- 研究開発 等々
- 数々のアプリケーションに安心して使用できる、クラスAB広帯域RFパワーアンプです。

10AB24アンプシステムは、極めて堅牢なRFアンプで、超音波や様々なフェイズドアレイアプリケーションに適しています。

10AB24はE&I社のポリシーでもある高品質、耐久性、堅牢性を備えた製品として作られています。

使いやすさ

10AB24は、500KHz~3MHzの各チャンネル全レンジにおいて10WのクラスABリニア出力を保証し、高調波歪やIMDは大変低く抑えられています。

全帯域をカバーする為のバンド切換はもとより調整等は一切必要なく、常に39dB (Typ)のゲインが得られ偏差は帯域内で±1.5dBです。

10AB24は一般に使われているほとんどの信号発生器、周波数シンセサイザ、スweepジェネレータなどを信号源として使用することができ、AM、FM、SSB、パルス、

複雑な変調波に対しても優れた波形再現性を示します。

堅牢設計

10AB24は13dbm (1Vrms)の入力やいかなる負荷VSWRにも耐えられるよう設計されています。

内部のスイッチング電源は、広いACライン条件に対しても安定した動作が得られるよう余裕をもった定格になっており、強制空冷は長期間信頼性が得られるよう内部温度を低く抑えます。

RF出力は丈夫なDMoS FETを採用し、更に余裕を持った設計により負担軽減を行い長時間MTBFを得ています。

動作クラス

クラスAB

周波数レンジ

500 KHz ~ 3 MHz

定格出力

10 Watts / 各チャンネル

ゲイン

39 dB (nominal)

ゲイン偏差

+/- 1.5 dB

定格出力を得る為の入力値

1 mW

入カインピーダンス / VSWR

50 Ω / 1.5:1 max

出カインピーダンス / VSWR

50 Ω / 1.25:1 max

耐久性

∞ : 1 VSWR

安定度

いかなる受動負荷に対しても無条件安定

保護

入力: 最大+13 dBm (1.0 V rms) までの過入力とVSWR無限大の負荷に耐える

AC入力電圧範囲

85 ~ 264 VAC 47 ~ 63 Hz

動作時環境温度

0 ~ 40°C

冷却

強制空冷

質量

45 lbs. (16Kg)

サイズ

775mm(H) X 597mm(W) X 648mm(D)



Electronics and Innovations, Ltd.

150 Research Blvd.

Rochester, NY 14623

Tel: (585) 214 0598

Fax: (585) 214 0580

<http://www.eandiltld.com/>

日本総代理店 :

アロニクス株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糞谷6-4-17

OTAテクノCORE305

TEL:03-5737-8333 FAX:03-5737-8334

Website: <http://www.alonics.co.jp>

E-mail: info@alonics.co.jp